




HPL SOLID COLOR, 4100x1300x1,2mm



Dekoračný papier - impregnovaný melamínovou živivicou

na spodu brúsený

DUROPAL

✓ - sklodom na externom sklade



Dekor	Zobrazenie dekoru	Názov	Formát	Dostupnosť
U1027 HG - lesk		ľadová biela	4100x1300x1,2mm	✓
U1115 VV,SM,HG		platinová sivá	4100x1300x1,2mm	1-3 týždne
U1184 VV,SM,HG		piesková sivá	4100x1300x1,2mm	1-3 týždne
U1193 VV,SM,HG		quando	4100x1300x1,2mm	1-3 týždne
U1200 VV,SM,HG		vulkánová čierna	4100x1300x1,2mm	1-3 týždne
U1211 VV,SM,HG		lávová	4100x1300x1,2mm	1-3 týždne
U1290 VV,SM,HG		antracitová sivá	4100x1300x1,2mm	1-3 týždne
U1343 VV,SM,HG		piesková sivá	4100x1300x1,2mm	1-3 týždne
U1027 VV,SM		ľadová biela	4100x1300x1,2mm	1-3 týždne
U1026 VV,SM,HG		kryštálovo biela	4100x1300x1,2mm	1-3 týždne

- Dekor U1027EG v SOLID-COLORE vieme dodať zo **skladu** Stolar coop, s.r.o. do 1-5 pracovných dní
- Dekory U1026, U1115, U1184, U1193, U1200, U1211, U1290, U1343 - v povrchoch VV, SM, HG a dekor U1027 - povrch SM, VV vieme dodať od 1 ks za 1-3 týždne od objednania
- Povrchy SM a HG odporúčame lisovať len na vertikálne plochy nábytku (fronty)
- HPL laminát Solid COLOR má tepelné vlastnosti ako bežný HPL laminát. A takú istú má aj tvrdosť. Dá sa frézovať ako ABS hrany, ale odporúčame s dobre nabrúsenými frézami, aby nevytrhávalo, nakoľko Solid color je tvrdší ako ABS hrana.
- Pri lisovaní nekopíruje povrch nosiča, nakoľko je hrubý 1,2mm
- Lesklé ABS hrany 45/1,3mm a 23/1,3mm - sklodom



Kvalita povrchu porovnateľná so striekaním.

VLASTNOSTI SOLID COLORU:

1. hygienický
2. trvácí
3. pevný
4. farebne stály
5. tepelne odolný
6. nárazuvzdorný, oderuvzdorný
odolný voči škrabancom
7. stály na svetle
8. dizajnovo silný materiál
9. odolný voči chemikáliám a pare
10. ľahko spracovateľný
11. zdržanlivý pri požiaroch
12. žiadny elektrostatický náboj
13. bezproblémovo recyklovateľný

DUROPAL




Spoj na solid colore
bielom
bez čierneho jadra.



Skladom protiťah k
Solid Coloru - W220SM
4100x1300x1,2mm
(biely protiťah)

Kvôli prehýbaniu mate-
riálu pri lisovaní, musí
byť obojstranne lisovaný
materiál v rovnakej
hrúbke.

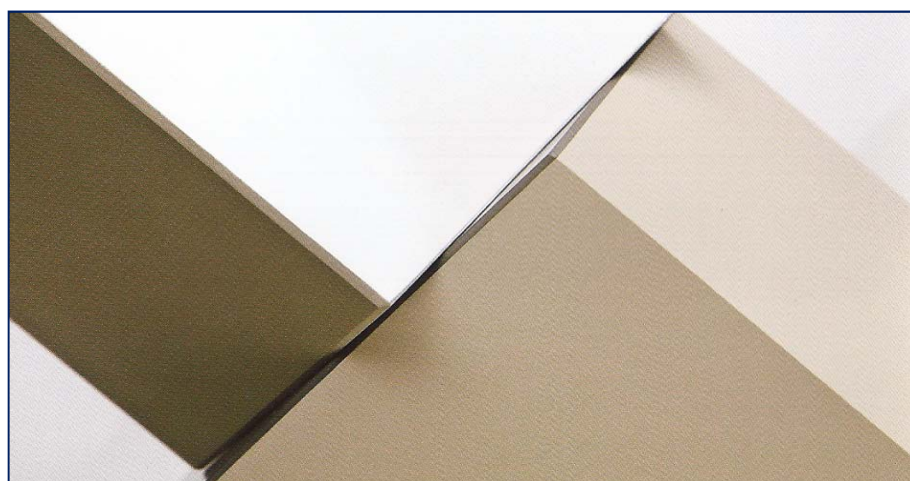

DUROPAL
HPL IS OUR WORLD

www.worktop.sk